


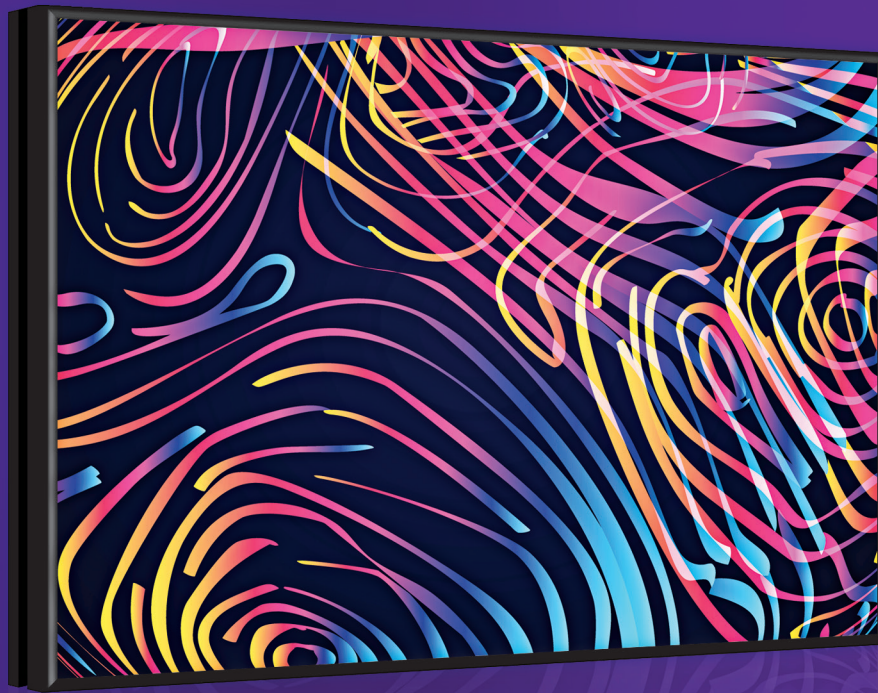


비가 오나
눈이 오나
강한 햇빛에도

디지털LED간판은 문제 없습니다.

X세대
의
시대는 끝났습니다!

이제는 LED배너입니다.

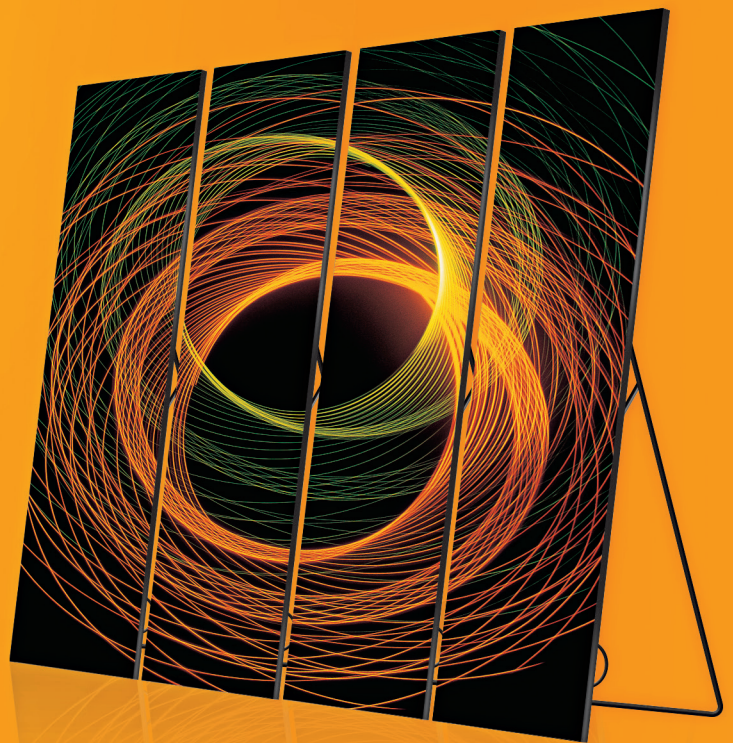



간판의 새로운 혁명
레닷 디지털LED간판



배너의 새로운 혁명
레닷 LED배너

About LEDot®

레닷으로 만나는 실내·외 광고 혁명



Communicate

레닷은 고객과의 꾸준한 소통으로 신뢰도 높은 제품과 고객 맞춤형 서비스를 제공합니다.



Cooperative

레닷은 고객과의 협력을 통해 더 합리적인 방안을 제공할 수 있는 좋은 파트너가 되겠습니다.



Connect

레닷은 귀사와 고객을 효과적으로 연결하여, 비즈니스 가치를 극대화 시켜 드립니다.

Philosophy of LEDot®

레닷의 특별함을 경험해보세요.

레닷, 그 이상의 가치

레닷은 좋은 부품이 좋은 제품을 낳는다는 확고한 신념으로 우수한 제품과 합리적인 가격에 모든 역량을 집중하였습니다. 그 어떤 매체보다 효율적인 광고를 지금 경험해보시길 바랍니다.

어떠한 광고에도 완벽하게 대응합니다.

레닷은 오랜 경험에서 나오는 노하우와 광고 제작 솔루션으로 고객의 니즈에 맞는 맞춤 컨설팅을 구현해 드립니다.

당신의 비즈니스 가치를 극대화 시켜 드립니다.

레닷은 브랜드가 전하고자 하는 핵심을 최상의 콘텐츠를 통해 소비자에게 전달하고 원격 업로드로 최신 정보를 발 빠르게 제공합니다.

최고의 품질로 고객만족을 구현합니다.


레닷은 귀사의 성공 파트너로 제품 자체의 문제에 대해서는 무상 A/S를 진행하며 문제 발생 시 즉각적인 대응으로 귀사의 피해를 최소화할 수 있도록 합니다.

고객의 눈을 사로잡는 강렬한 색상, 매력적인 디스플레이

레닷 디지털LED간판 LED

비가 오나 눈이 오나 강한 햇빛에도

디지털LED간판은 문제 없습니다.

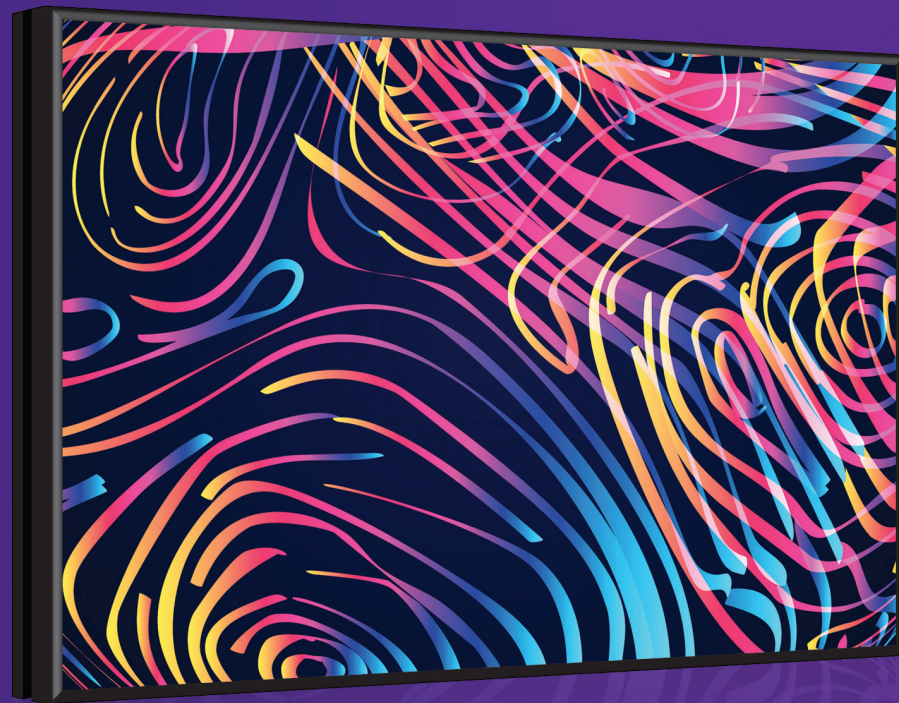

LED유형 : SMD(2727)
픽셀피치 : 5mm
최대 해상도 : 320 X 192

멀리서부터 시선을 끄는

LCD디스플레이 대비 **10배** 높은 밝기(7,000nits)로 먼 거리에서도 시선을 확!

7,000nits



사실적인 광고 콘텐츠 품질

픽셀피치 5mm의 정밀한 픽셀 피치로 정교한 콘텐츠 재생 가능
2,000Hz 디스플레이 주사율로 보다 부드러운 콘텐츠 표출 가능



높은 명암비, 낮은 전력소모

높은 주사율, 뛰어난 명암비 및 밝기를 보유한 디지털LED간판은 우수한 LED소자 및 **Black Mask**를 채택하여 명암비를 더욱 높이고 자연스러운 동적이미지 재생을 보장합니다. 또한, 낮은 전력 소모로 인해 월 유지비용을 최소화 합니다.



방수설계

최고 등급으로 채택된 LED모듈 및 각종 부품들은, 다양한 환경조건을 대비해 완벽한 방수효과를 얻을 수 있도록 설계 및 구성.
또한, 장기간 외부에 노출되는 제품환경을 고려해, 녹과 부식방지를 위해 **아노다이징(Anidizing)**도장으로 제품 보호.



손쉬운 콘텐츠 관리

Easy CMS솔루션을 통한 **Wifi, USB**로 콘텐츠 및 밝기 조정 등 누구나 손쉽게 조정 가능하여 광고에 활용가능합니다.

다양한 시공

고객의 편의를 고려한 실용적인 제품 디자인으로, 어디에든, 어떤 방식으로든 설치가 가능합니다.



부착형



돌출형

Specification(주요)



뛰어난 품질




P5 고품질 방수모듈
(Water-proof moduel)



밝기 : 7,000nits



쉽고 빠른 설치 및 Wifi/USB를
통한 간단한 콘텐츠 교체

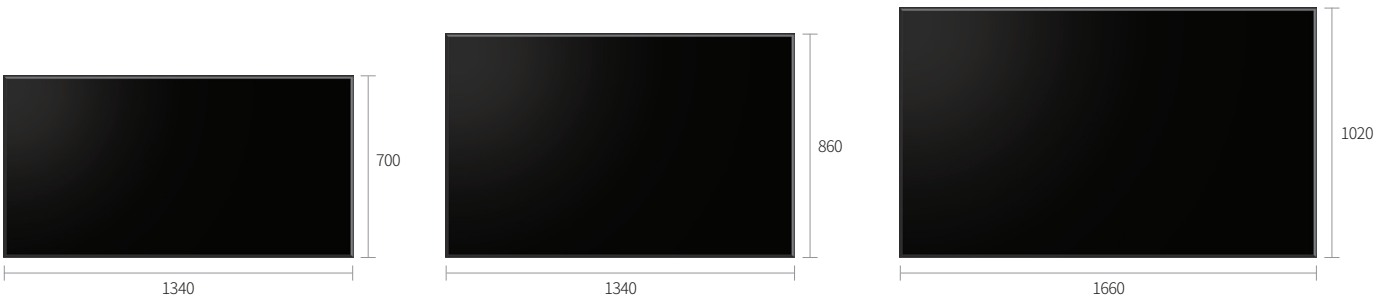

Specification(상세)

Outdoor series				
	Model	LEDot-S55	LEDot-S65	LEDot-S75
Lamp	LED Type	SMD(2727)	SMD(2727)	SMD(2727)
LED 모듈	픽셀피치	5mm	5mm	5mm
	제품크기	320×160mm	320×160mm	320x160mm
	해상도	64×32	64×32	64×32
	LED 구동방식	1/8 dynamic scan	1/8 dynamic scan	1/8 dynamic scan
캐비넷	LED 모듈 구성	4×4	4×5	5×6
	해상도	256×128	256×160	320×192
	제품크기	1340×700×66mm	1340×860×66mm	1660×1020×66mm
	무게	19kg	23kg	32kg
	보호등급	전면 IP65 / 후면 IP65	전면 IP65 / 후면 IP65	전면 IP65 / 후면 IP65
	정격입력	AC 100 – 240V~(±10%)	AC 100 – 240V~(±10%)	AC 100 – 240V~(±10%)
	유지보수	후면 유지보수	후면 유지보수	후면 유지보수
디스플레이	소비전력(최대)	700W	850W	1250W
	소비전력(평균)	200W	250W	400W
	시야각(수평/수직)	140°/140°	140°/140°	140°/140°
	밝기	7,000 cd/m ²	7,000 cd/m ²	7,000 cd/m ²
	온도/습도(동작조건)	[온도]-10°C to +40°C [습도]10% to 90%	[온도]-10°C to +40°C [습도]10% to 90%	[온도]-10°C to +40°C [습도]10% to 90%
	Lifetime(50% 밝기)	80,000시간	80,000시간	80,000시간
	재생률	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz
	프레임 속도	60fps	60fps	60fps
	밝기 조정	수동 / 자동 / 프로그램	수동 / 자동 / 프로그램	수동 / 자동 / 프로그램


고객의 눈을 사로잡는 슬림한 디스플레이

레닷 LED배너

LED

시각의 시대는 끝났습니다!

이제는 LED배너입니다.

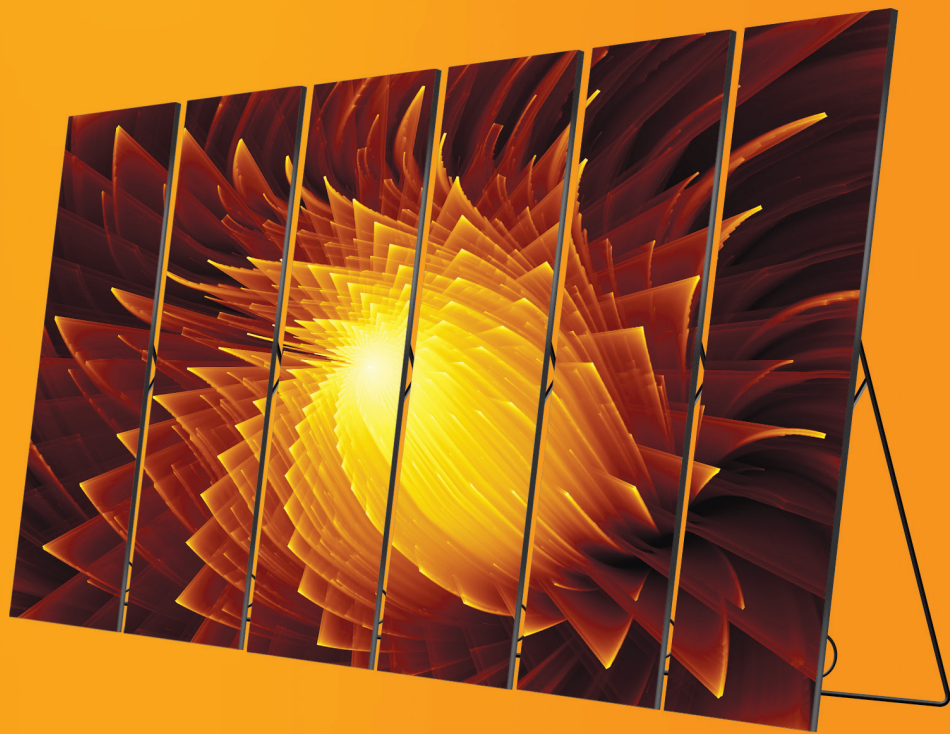

LED유형 : SMD(2020)
픽셀피치 : 2.5mm
최대 해상도 : 972 X 288

멀리서부터 시선을 끄는

시원한 화면 크기(1900mmx600mm)로 원거리에서도 시선을 확!



멀티 스크린 연결

웅장한 시각효과를 위한 멀티스크린 연결 가능.


6mm의 얇은 테두리와 부드러운 영상 재생을 위한 최대 **2880Hz**의 디스플레이 주사율 적용, 기존의 LCD 디스플레이 대비 **3배** 더 밝은 **최대 1500nits**의 고휘도 디스플레이 채택, 160° 광 시야각으로 사실적인 색상 재현

손쉬운 조작!

스마트폰 / 컴퓨터 / WiFi / USB 연결을 통한 제어.

LED배너는 모든 운영체제(iOS / Android / Windows) 지원.

스마트폰을 통해 **10초** 만에 업로드 되는 손쉬운 콘텐츠 교체 및 제품 조작

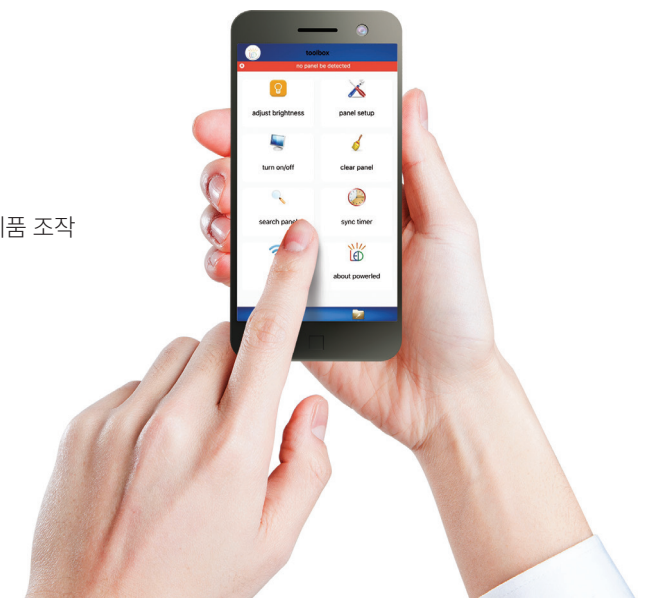

최고의 디자인

고객의 입장에서 최고의 디자인으로 설계된, LED배너는 보다 아름답게, 보다 손쉽게 사용하실 수 있도록 모든 사항을 고려하여 최적의 디자인이 적용되었습니다.



당신이 원하는 어디라도!

기존의 실사 배너는 이제 그만!
LED배너는 혁신입니다.
은행, 병원, 쇼핑몰, 컨벤션 센터, 주유소, 슈퍼마켓, 레스토랑 등 그 어디라도 적용 가능합니다.

다양한 시공

고객의 편의를 고려한 실용적인 제품 디자인으로, 어디에든, 어떤 방식으로든 설치가 가능합니다.



[Standing]



[90 Degree]



[Hanging]




[Multi-Screen]

Specification(주요)



해상도 : 288x972(LEDDot-P1.9) / 224x756(LEDdot-P2.5)




픽셀피치 : P1.9 / P2.5 mm



밝기 : 최대 1,500nits



쉽고 빠른 설치 및 Wifi/USB를 통한 간단한 콘텐츠 교체

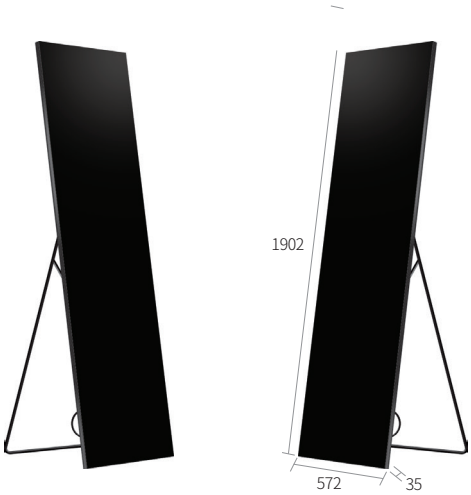

Specification(상세)

Indoor series			
	Model	LEDot-P 2.5	LEDot-P 1.9
Lamp	LED Type	SMD(2020)	SMD(1010)
	픽셀피치	2.5mm	1.944mm
	제품크기	210×280mm	210×280mm
	해상도	84×112	108×144
LED 모듈	LED 구동방식	1/28 dynamic scan	1/27 dynamic scan
	LED 모듈 구성	9×2	9×2
	해상도	756×224	972×288
	제품크기	1902×572×35mm	1902×572×35mm
캐비넷	무게	32kg	32kg
	보호등급	전면 IP40 / 후면 IP40	전면 IP40 / 후면 IP40
	정격입력	AC 100 – 240V~(±10%)	AC 100 – 240V~(±10%)
	유지보수	전면 유지보수	전면 유지보수
디스플레이	소비전력(최대)	600W	750W
	소비전력(평균)	200W	250W
	시야각(수평/수직)	160°/160°	160°/160°
	밝기	1200~1500 cd/m ²	1000 cd/m ²
	픽셀 밀도(pixel/m ²)	169,344	279,936
	명암비	4,000:1	4,000:1
	온도/습도(동작조건)	[온도]-10°C to +40°C [습도]10% to 90%	[온도]-10°C to +40°C [습도]10% to 90%
	Lifetime(50% 밝기)	80,000시간	80,000시간
	재생률	≥2880Hz	≥2880Hz
	프레임 속도	60fps	60fps
	밝기 조정	수동 / 자동 / 프로그램	수동 / 자동 / 프로그램



레닷으로 만나는 '실내·외 광고혁명'

많은 사람들에게 우리 가게 간판을 돋보이게 하는 방법은 없을까?

시즌별 / 제품 변경시 실사 출력 배너 제작 힘들지 않으세요?

레닷만의 디지털LED간판, 디지털배너를 통해

다양한 광고 이미지 / 영상을 쉽고 빠르게 홍보하세요!

(주)케이스

서울: 서울특별시 송파구 법원로 128 문정 SK V1 GL 메트로시티 C동 812호 (05854)

부산: 부산광역시 남구 고동골로 78번길 18 (48416)

제주: 제주특별자치도 제주시 연북로 213, 2층 (63145)

SITE : <http://www.ledot.co.kr>



레닷 콜센터 상담문의

1600-5786